

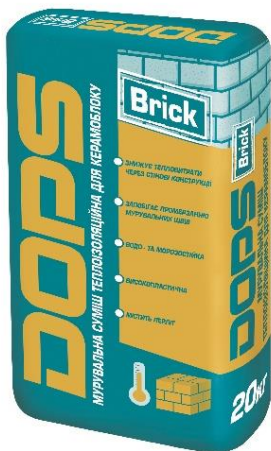
DOPSТОВ «ВК «ПОЛІПЛАСТ» Україна, 07400,
Київська обл., м. Бровари, вул. Металургів, 4

☎ 0 800 300 590 ✉ info@poli-plast.ua 🌐 www.poli-plast.ua

■ Сухі будівельні
суміші

■ Ґрунтовки

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

**Мурувальна суміш теплоізоляційна
для керамоблоку****DOPS Brick****Властивості:**

- знижує тепловтрати через стінові конструкції
- запобігає промерзанню мурувальних швів
- водо- та морозостійка
- високопластична
- зручна у використанні
- містить перліт

Фасування: 20 кг

03/2026

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Склад	Портландцемент, фракціоновані заповнювачі, перліт та модифікуючі добавки
Зовнішній вигляд	однорідна сипуча маса сірого кольору без сторонніх домішок
Крупність заповнювача	не більше 0,8 мм
Пропорції змішування	3,0 – 3,4 л води на 20 кг (0,15 – 0,17 л води на 1 кг) сухої суміші
Температура повітря та основи при нанесенні	від +5 до +30°C
Термін придатності з початку замішування	не менше 120 хвилин
Товщина шару	5-12 мм (рекомендовано 8-10 мм)
Вміст хлоридів	Не більше 0,1% Cl
Міцність на стиск	M5 (не менше 5 Н/мм ²)
Міцність зчеплення при зсуві	не менше 0,15 Н/мм ² (табличне значення)
Водопоглинання	не більше 0,25 кг/(м ² х хв ^{0,5})
Теплопровідність	$\lambda_{10,dry,mat} = 0,45$ Вт/(мхК) (для P=50%) (табличне значення)
Паропроникність	M=5/20 (табличне значення)
Реакція на вогонь	A1
Температура експлуатації затверділого розчину	від -30 до +70 °C
Витрати сухої суміші	від 60 кг на 1 м ³ при товщині шару 10 мм

Увага! Витрати сухої суміші залежать від нерівності основи, методу кріплення та навичок виконавця.

Технічні характеристики приведені для стандартних випробувань при температурі +20±2 °C і відносній вологості 55±5 %. В інших умовах характеристики розчинової суміші можуть змінитися.

ТОВ «Виробнича компанія «Поліпласт» м. Київ, вул. Василя Тютюнника, 11/2;
тел.: 0 800 300 590; e-mail: info@poli-plast.ua; www.poli-plast.ua

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Застосування	<p>Мурувальна суміш теплоізоляційна DOPS Brick призначена для кладки стін та перегородок енергозберігаючими будівельними виробами та цеглою (керамічні пустотілі блоки, шлакоблоки, керамзитоблоки, газоблоки тощо; двійна, силікатна, рядова та інша цегла). Суміш містить перліт, що зменшує втрати тепла через шви стінових конструкцій. Застосовується як в середині приміщень, так і зовні.</p>
Підготовка основи	<p>Підготовка основи здійснюється згідно зі ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основа повинна бути сухою та міцною, без видимих руйнувань. Поверхню основи та блоків, на які наноситься будівельний розчин, потрібно очистити від пилу, бруду, маслянистих плям та інших речовин, що знижують адгезію (масляні та жирові плями, змащувальні матеріали, особливо антиопалубні мастила, бітумні мастики, лакофарбові покриття та ін.). Ділянки поверхні з низькою міцністю поверхневого шару, крихкі, ті, що осипаються, видалити. Горизонтальний рівень основи необхідно перевірити перед початком мурувальних робіт і, при необхідності, вирівняти поверхню будівельними розчинами (наприклад PB-100 Поліпласт ТМ, DOPS Basis). Перед зведенням стінових конструкцій потрібно, обов'язково, влаштувати горизонтальну та вертикальну гідроізоляцію фундаменту, щоб уникнути постійного замокання стін внаслідок капілярного підтягування вологи.</p>
Приготування розчину	<p>Сушу суміш DOPS Brick змішати з чистою прохолодною водою, згідно пропорції, вказаної в технічних даних, до появи однорідної маси без грудок. При цьому суху суміш поступово додавати у воду. Перемішування можна проводити міксером або дрилем зі спеціальною насадкою, запобігаючи піноутворенню. Витримати технологічну паузу 5 хвилин і перемішати знову, безпосередньо перед виконанням робіт та використати протягом 120 хвилин. Під час виконання робіт рухливість розчинової суміші протягом терміну придатності допускається підвищувати додатковим перемішуванням, але категорично забороняється додавати в розчинову суміш воду або будь-які інші речовини – це може призвести до погіршення характеристик розчину. Увага! Тільки в'язкопластичний стан суміші здатний забезпечити необхідну міцність та надійне зчеплення з основою! В процесі приготування користуватись чистими інструментами та тарою!</p>
Виконання робіт	<p>При виконанні мурувальних робіт розчинову суміш рівномірно нанести кельмою або шпателем на поверхню та розрівняти. Оптимальна ширина горизонтальних швів становить в середньому 8-10 мм (товщина шару залежить від якості та форми блоків). Час від початку нанесення розчинової суміші на поверхню до укладання блоків не повинен перевищувати 10 хвилин. Після чого встановити блок на розподілену розчинову суміш, злегка притискаючи і коригуючи його положення за допомогою гумового молотка (протягом 3-5 хвилин) легким постукуванням, встановлюючи його у проектне положення. Залишки розчину, що виступили, видалити.</p> <p>При виконанні кладки керамічними блоками, що мають пазогребневу структуру на бічних гранях – блоки з'єднуються насухо, без нанесення суміші на бокові поверхні. У випадку прирізки або при стикуванні таких блоків з іншими вертикальними поверхнями - розчин наноситься також і на бокові грані виробу.</p> <p>При використанні блоків без пазогребневої структури на бічних гранях – розчинова суміш наноситься на ці грані для формування вертикальних швів.</p> <p>Після закінчення або призупинення робіт інструменти ретельно вимити водою.</p> <p>Загальні вказівки.</p> <p>Необхідно контролювати рухомість розчинової суміші - вона не повинна бути занадто великою, щоб суміш не стікала у вертикальні пустоти блока.</p> <p>Увага! Не виконувати мурувальні роботи під час дощу, сильного вітру чи невідповідної (занадто високої чи низької) температури навколишнього середовища. Важливо захищати свіжу кладку від намокання!</p> <p>При виконанні робіт керуватись будівельними нормами, правилами та вимогами даної інструкції.</p>


Увага! Невиконання даної інструкції, передозування кількості води в суміші і виконання робіт за межами температурного інтервалу може привести до погіршення фізико-механічних властивостей затверділого розчину і розтріскування.

Увага! НЕ застосовувати при муруванні блоками з гіпсу!

Увага! Даний технічний опис встановлює сферу застосування матеріалу та метод проведення робіт, але не може замінити професійної підготовки виконавця. При проведенні робіт необхідно дотримуватись правил виконання будівельних робіт. Виробник не несе відповідальності за недотримання технології при роботі з матеріалом, а також за його використання з метою та при умовах не передбачених даним технічним описом. При використанні продукту в умовах, що не передбачені даним технічним описом, необхідно отримати консультацію у виробника або самостійно провести випробування. Письмово не підтвержені рекомендації не можуть бути підставою для безумовної відповідальності виробника.

Термін та умови зберігання

В оригінальній непошкодженій упаковці, на дерев'яних піддонах, в теплих сухих приміщеннях – **не більше 12 місяців від дати виробництва**, зазначеній на упаковці.

 <p>Небезпечно! Суміш містить портландцемент</p>	<p>Повідомлення про небезпеку: H315 Спричиняє подразнення шкіри H317: Може спричинити алергічну реакцію на шкірі H318: Спричиняє серйозне пошкодження очей H335: Може спричинити подразнення дихальних шляхів</p> <p>Попередження при застосуванні: P102: Зберігати в місці, недоступному для дітей P261: Уникайте вдихання пилу</p>	<p>P280: Надягнути захисні рукавички / захисні окуляри/ респіратор P302+P352 При потрапленні на шкіру промити великою кількістю води. P332 + P313: У разі виникнення подразнення шкіри: Пройти медичний огляд. P305 + P351 + P338: У РАЗІ ПОТРАПЛЕННЯ В ОЧІ: У випадку попадання суміші в очі промити їх великою кількістю води. Зняти контактні лінзи, якщо вони використовуються та легко знімаються. Продовжити промивання. P310: Негайно звернутись до лікаря P501: Утилізувати вміст/упаковку відповідно до національних правил</p>
--	--	--

Продукт відповідає вимогам ДСТУ EN 998-2:2019 (EN 998-2:2016, IDT).

Клас G-M5

Декларація показників будівельної продукції DP01:0517-7448-6472-4121

Екологічно сертифікований продукт згідно з ISO 14024, екологічний сертифікат № UA.08.002.440

Виготовлено: ТОВ «Виробнича компанія «Поліпласт» м. Київ, вул. Василя Тютюнника, 11/2;

тел.: 0 800 300 590; e-mail: info@poli-plast.ua; www.poli-plast.ua